




LOCUST 752



THE SMART WAY!

LOCUST

LOCUST 752

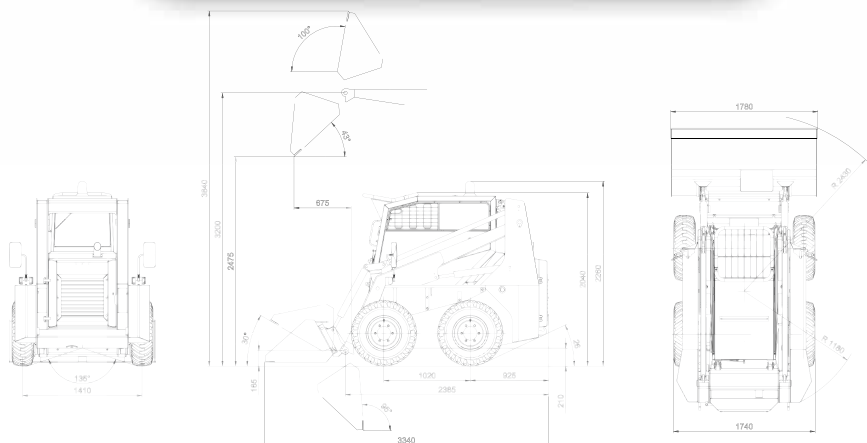

Výška nakladača	2 040 mm
Dĺžka nakladača s lopatou	3 340 mm
Šírka nakladača s lopatou	1 780 mm
Hmotnosť	2 980 kg
Nominálna nosnosť	750 kg
Bod preťaženia	1 500 kg
Maximálna rýchlosť	13 km/h
Navrhovaný objem lopaty	0,40 m ³
Trhacia sila	17 kN
Ťažná sila	32 kN
Zdvíhacia sila	19 kN
Dosah	675 mm
Maximálna vysypacia výška	2 475 mm
Typ motora	YANMAR 4TNV 98 STAGE III A EN
Menovitý výkon	42,5 kW/57,8 HP
Druh pohonu	hydrostatický
Regulačný hydrogenerátor pojazdu	BOSCH-REXROTH
Hydromotor pojazdu	BOSCH-REXROTH
Hydraulika pojazdu – pracovný tlak	35 MPa
Druh ovládania	hydraulické
Pracovný tlak ovládania	2,5 MPa
Riadenie	preklzovaním kolies
Hydrogenerátor pracovného zariadenia	konštantný
Rozvážač pracovného zariadenia	s otvoreným stredom
Pracovný tlak	18 MPa
Prietok pracovnej hydrauliky	72 l/min
Vyrovňovanie lopaty	mechanické*
Výsledná hlučnosť akustického výkonu	101 dB
Pneumatiky štandardné	10 – 16,5
Elektrická inštalácia	12 V

* pri zdvíhaní aj spúšťaní

www.locustloaders.com
info@locustloaders.com